

G:B:D:



:MODO600-800

**BARRIERE
OLEODINAMICHE**





● MODO 600 - 800

Barriere oleodinamiche

Barriere oleodinamiche per qualsiasi utilizzo residenziale e condominiale con bracci in alluminio fino a 6 metri.

Massima silenziosità.


Mobile trattato con cataforesi e verniciato con smalti a polvere cotti a forno a 180° C.

Apparecchiatura BA100 incorporata, rallentamenti in apertura e chiusura selezionabili e possibilità di collegare bordi sensibili per rispondere facilmente alla normativa EN 12453.

Pronte per l'installazione: regolazione del bilanciamento eseguita in fabbrica.

Dati tecnici	MODO600	MODO800
utilizzo	residenziale	intensivo
frequenza di utilizzo	30%	50%
alimentazione motore	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 230 Vac - 50/60 Hz
potenza assorbita	190W	200W
grado di protezione	IP55	IP55
temperatura di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
protezione termica	100°C	100°C
tempo di apertura	7 s	7 s
regolazione della coppia	oleodinamica	oleodinamica
lunghezza asta	4,50/6,00 m	4,50/6,00 m
peso operatore	53 Kg	55 Kg

Accessori

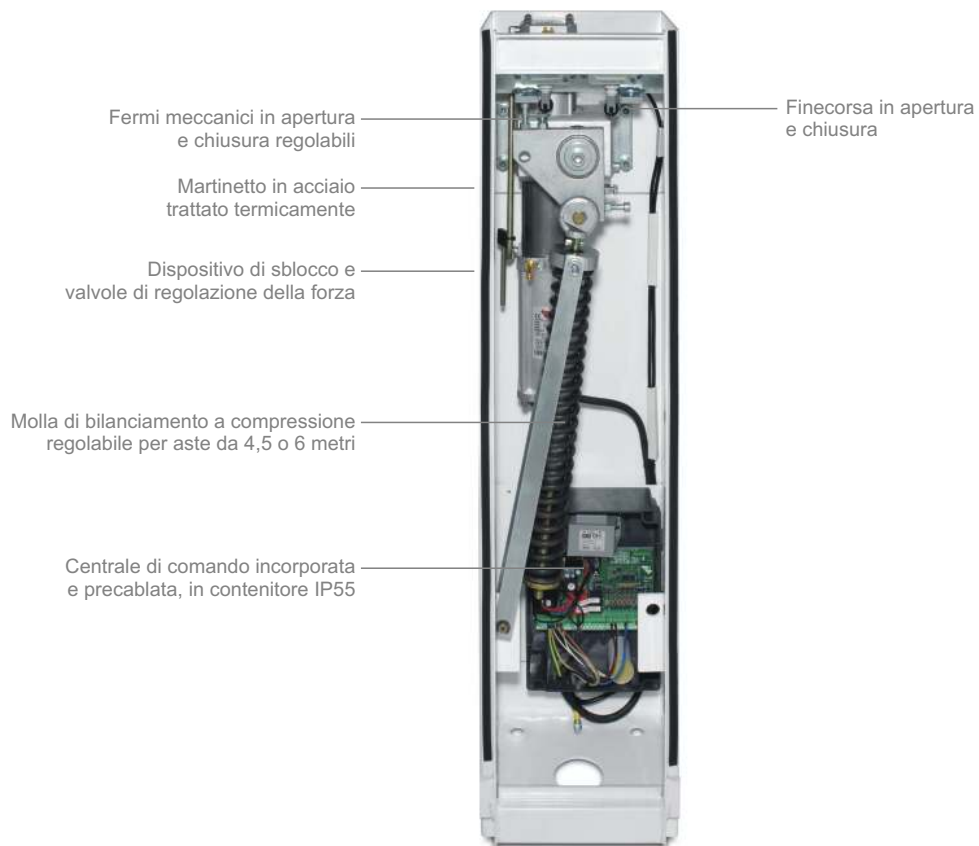

Fermi meccanici in apertura e chiusura regolabili

Martinetto in acciaio trattato termicamente

Dispositivo di sblocco e valvole di regolazione della forza

Molla di bilanciamento a compressione regolabile per aste da 4,5 o 6 metri

Centrale di comando incorporata e precablata, in contenitore IP55

Finecorsa in apertura e chiusura



 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associato



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com