

**G:B:D:**



**:FLOOR**

**OPERATORI PER  
CANCELLI A BATTENTE**





# ● FLOOR

**Operatore  
oleodinamico  
interrato  
per cancelli a battente**

FLOOR è l'operatore che consente di nascondere l'automazione mantenendo inalterata l'estetica del cancello.

Un modello unico che consente l'apertura dell'anta fino a 170°.

Grazie alle valvole di sovra-pressione per la regolazione della forza in apertura e chiusura, è possibile raggiungere il massimo livello di sicurezza antischiacciamento come previsto dalla normativa EN 12453.


Inoltre è possibile regolare anche le velocità in apertura e chiusura. Il dispositivo di sblocco per la manovra di emergenza in caso di black-out è di facile accesso e può essere utilizzato a scelta dall'interno o dall'esterno del cancello.

La cassa di fondazione, con bronzina autolubrificante, è completamente autoportante e consente di installare l'operatore senza dover togliere l'anta del cancello.

Dati tecnici	FLOOR810
utilizzo	intensivo
frequenza di utilizzo	40%
alimentazione motore	● 230 Vac - 50/60 Hz
potenza assorbita	190W
grado di protezione	IP67
coppia max.	300 Nm
coppia nominale	220 Nm
regolazione della coppia	oleodinamica
regolazione della velocità	SI
velocità di rotazione dell'anta	7°/s
rotazione max. anta	170°
temperatura di funzionamento	-20°C +60°C
protezione termica	100°C
lunghezza max. anta	2,5 m *
peso max. anta	600 Kg
peso operatore	15 Kg

\* in caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 1,5 m, si consiglia l'uso di una elettroserratura

Accessori

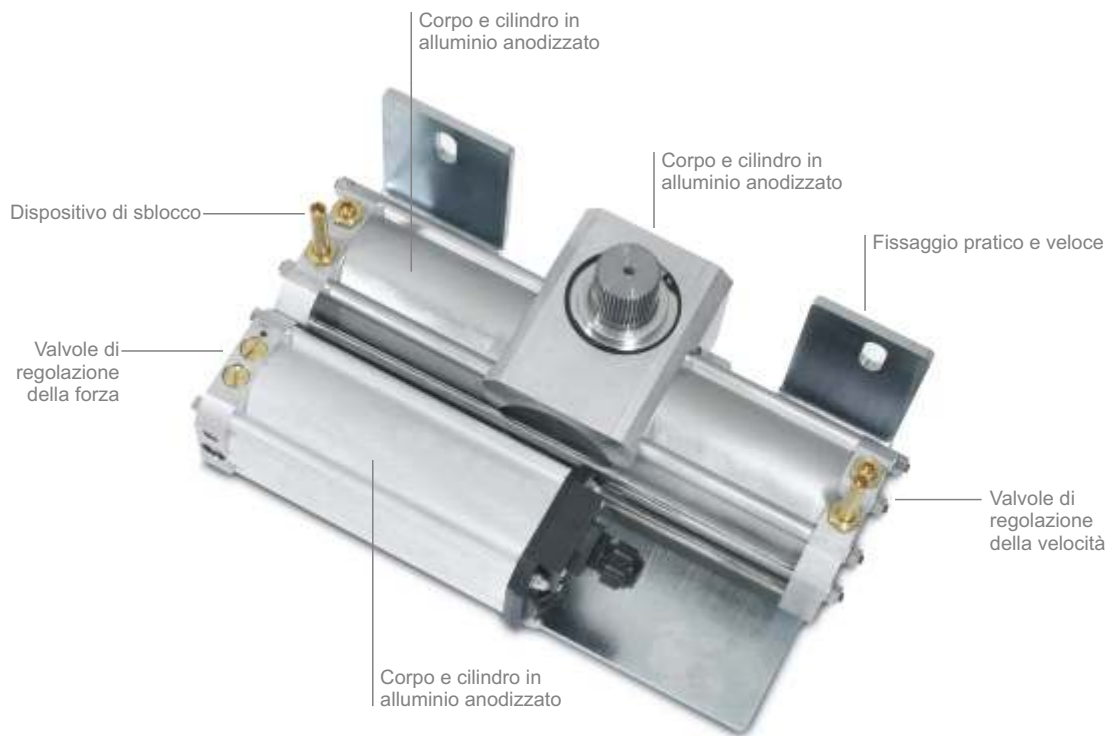

 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associato

---



# GIBIDI

**GI.BI.DI. S.r.l.**

Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com

[www.gibidi.com](http://www.gibidi.com)