



COMANDO.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

BA24

24V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




COMANDO.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

BA24

24V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 o 2 a 24 Vdc (max. 150W)
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	FLOOR - GROUND
Cancelli scorrevoli	SI
Porte basculanti o sezionali	AUTOBOX
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	NO
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	SI
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischacciamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Finecorsa (4)
Tipo di programmazione	Digitale
Elettroserratura	SI
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

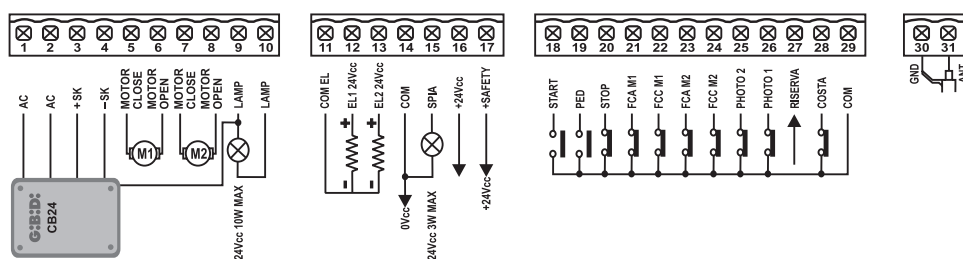

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CONTROL UNITS.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

BA24

24V *PRODUCT ALSO AVAILABLE
AT 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CONTROL UNITS.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

BA24

24V *PRODUCT ALSO AVAILABLE AT 115 VAC

Engines	1 or 2 on 24 Vdc (max. 150W)
Power supply	220-230 Vac
Swing gates	FLOOR - GROUND
Sliding gates	YES
Overhead or sectional doors	AUTOBOX
Barriers	YES
Bollards	YES
Rolling shutters	NO
Curtains and shutters	NO
Pedestrian	YES
Force adjustment	YES
Slowdown	YES
Anti-crushing	NO
Safety device input	YES
Photocell input	YES
Limit switches-encoder	Limit switches (4)
Type of programming	Digital
Electric-lock	YES
Embedded radio receiver	NO
Protection degree	IP 55

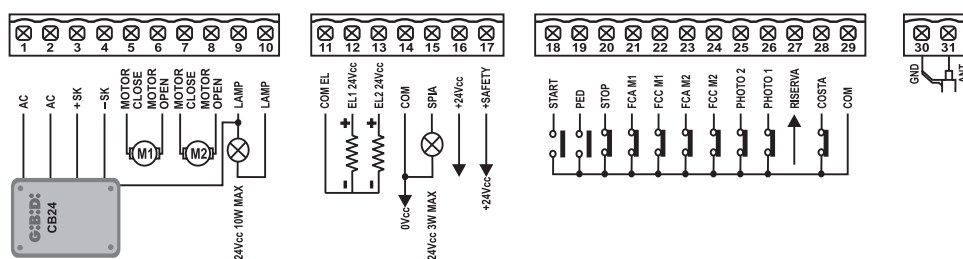

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CENTRALES.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

BA24

24V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CENTRALES.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

BA24

24V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

Motores	1 o 2 a 24 Vdc (máx. 150W)
Alimentación	220-230 Vac
Puertas batientes	FLOOR - GROUND
Puertas correderas	SI
Puertas basculantes o seccionales	AUTOBOX
Barreras	SI
Disuadores	SI
Persianas	NO
Cortinas y toldos	NO
Peatonal	SI
Ajuste de la fuerza	SI
Ralentización	SI
Antiplastamiento	NO
Entrada de dispositivos de seguridad	SI
Entrada de fotocélula	SI
Finales de carrera-Encoder	Finales de carrera (4)
Tipo de programación	Digital
Cerradura eléctrica	SI
Receptor de radio incorporado	NO
Grado de protección	IP 55

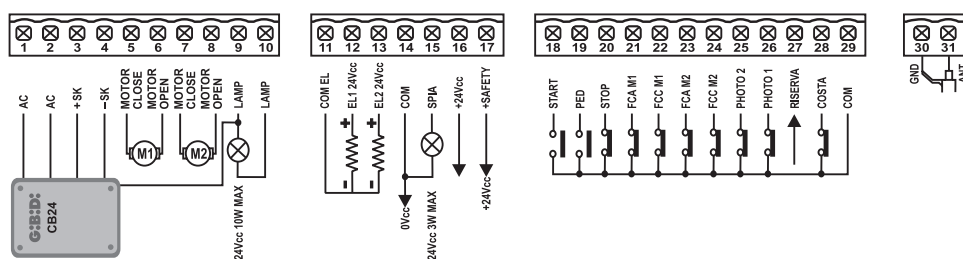

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CENTRALES.

G·B·D·
CREATIVE AUTOMATIONS

BA24

24V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CENTRALES.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

BA24

24V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

Moteurs	1 ou 2 en 24 Vdc (max. 150W)
Alimentation	220-230 Vac
Portails battants	FLOOR - GROUND
Portails coulissants	OUI
Portes basculantes ou sectionelles	AUTOBOX
Barrières	OUI
Bornes escamotables	OUI
Rideaux métalliques	NON
Stores et volets	NON
Fonction piéton	OUI
Réglage de la force	OUI
Ralentissement	OUI
Anti-écrasement	NON
Entrée des dispositifs de sécurité	OUI
Entrée photocellule	OUI
Fin de course-encodeur	Fin de course (4)
Type de programmation	Numerique
Serrure-électrique	OUI
Récepteur radio intégré	NON
Degré de protection	IP 55

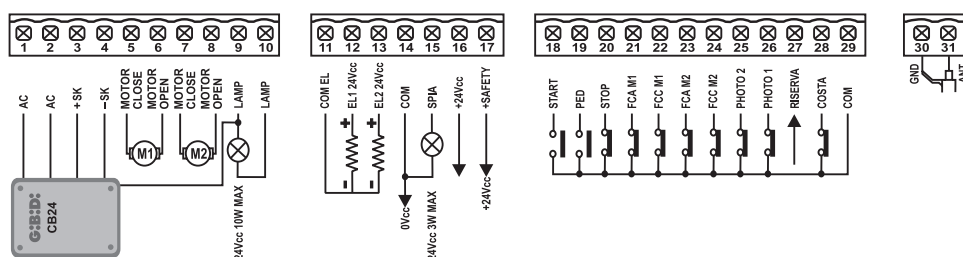

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





STEUERGERÄTE.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

BA24

24V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTICH



FOTO AUTOMATIC GATES



BA24

24V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTICH

Antriebe	1 oder 2 bei 24 Vdc (max. 150W)
Macht	220-230 Vac
Drehtore	FLOOR - GROUND
Schiebetore	JA
Obenliegende türen oder schnitttüren	AUTOBOX
Schranke	JA
Poller	JA
Rollladen	KEINE
Vorhänge und markisen	KEINE
Fußgänger	JA
Krafteinstellung	JA
Verlangsamung	JA
Quetschschutz	KEINE
Eingabe von sicherheitseinrichtungen	JA
Lichtschanke-eingabe	JA
Endschalter-encoder	Endschalter (4)
Programmierungart	Digital
Elektroschloss	JA
Eingebauter funkempfänger	KEINE
Schutzgrad	IP 55

