



COMANDO.

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BSC24

24V

\*PRODOTTO DISPONIBILE  
ANCHE A 115 VAC





COMANDO.


**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

**BSC24**

**24V** \*PRODOTTO DISPONIBILE  
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 a 24 Vdc (max. 100W) 2 motori solo in parallelo
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	NO
Cancelli scorrevoli	NO
Porte basculanti o sezionali	AUTOBOX
Barriere	NO
Dissuasori	NO
Serrande	NO
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	NO
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischacciamento	SI
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Finecorsa (2)
Tipo di programmazione	Analogica
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

**EN 12453 FRIENDLY**

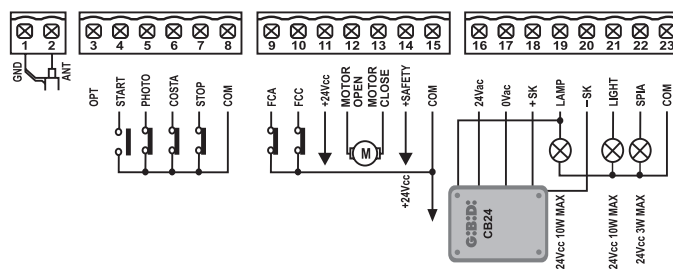

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.  
Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com

www.gibidi.com





CONTROL UNITS.

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BSC24

24V

\*PRODUCT ALSO AVAILABLE  
AT 115 VAC






**BSC24**

**24V** \*PRODUCT ALSO AVAILABLE AT 115 VAC

Engines	1 on 24 Vdc (max. 100W) 2 engines in parallel only
Power supply	220-230 VAC
Swing gates	NO
Sliding gates	NO
Overhead or sectional doors	AUTOBOX
Barriers	NO
Bollards	NO
Rolling shutters	NO
Curtains and shutters	NO
Pedestrian	NO
Force adjustment	YES
Slowdown	YES
Anti-crushing	YES
Safety device input	YES
Photocell input	YES
Limit switches-encoder	Limit switches (2)
Type of programming	Analog
Electric-lock	NO
Embedded radio receiver	NO
Protection degree	IP 55

**EN 12453 FRIENDLY**

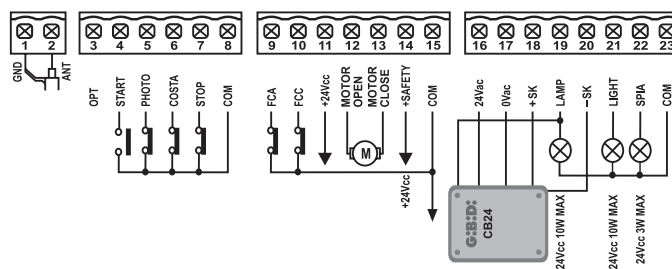



CENTRALES.

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BSC24

**24V** \*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC



©Photographie.eu - stock.adobe.com ▶



CENTRALES.


**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

**BSC24**

**24V** \*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC

Motores	1 a 24 Vdc (max. 100W) 2 motores sólo en paralelo
Alimentación	220-230 Vac
Puertas batientes	NO
Puertas correderas	NO
Puertas basculantes o seccionales	AUTOBOX
Barreras	NO
Disuasores	NO
Persianas	NO
Cortinas y toldos	NO
Peatonal	NO
Ajuste de la fuerza	SI
Ralentización	SI
Antiplastamiento	SI
Entrada de dispositivos de seguridad	SI
Entrada de fotocélula	SI
Finales de carrera-Encoder	Finales de carrera (2)
Tipo de programación	Analógica
Cerradura eléctrica	NO
Receptor de radio incorporado	NO
Grado de protección	IP 55

**EN 12453 FRIENDLY**

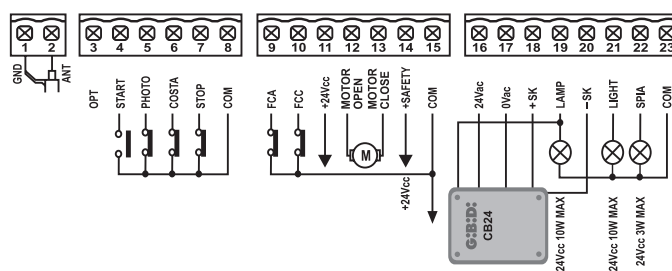

**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.  
Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com  
www.gibidi.com





CENTRALES.

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BSC24

24V \*PRODUIT ÉGALEMENT  
DISPONIBLE À 115 VAC



©Photographie.eu - stock.adobe.com ▶



CENTRALES.


**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

**BSC24**

**24V** \*PRODUIT ÉGALEMENT  
DISPONIBLE À 115 VAC

Moteurs	1 en 24 Vdc (max. 100W) 2 moteurs seulement en parallèle
Alimentation	220-230 Vac
Portails battants	NON
Portails coulissants	NON
Portes basculantes ou sectionelles	AUTOBOX
Barrières	NON
Bornes escamotables	NON
Rideaux métalliques	NON
Stores et volets	NON
Fonction piéton	NON
Réglage de la force	OUI
Ralentissement	OUI
Anti-écrasement	OUI
Entrée des dispositifs de sécurité	OUI
Entrée photocellule	OUI
Fin de course-encodeur	Fin de course (2)
Type de programmation	Analogique
Serrure-électrique	NON
Récepteur radio intégré	NON
Degré de protection	IP 55

**EN 12453 FRIENDLY**

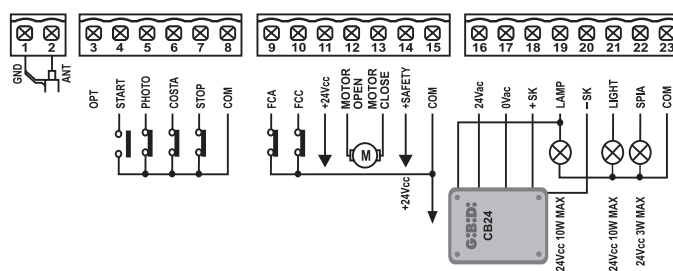

**GIBIDI**  
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.  
Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com  
www.gibidi.com







STEUERGERÄTE.

**G:B:D**  
CREATIVE AUTOMATIONS

BSC24

24V \*PRODUKT AUCH BEI  
115 VAC ERHÄLTICH





**BSC24**

**24V** \*PRODUKT AUCH BEI  
115 VAC ERHÄLTICH

Antriebe	1 bei 24 Vdc (max. 100W) 2 motoren null parallel
Macht	220-230 Vac
Drehtore	KEINE
Schiebetore	KEINE
Obenliegende türen oder schnitttüren	AUTOBOX
Schranke	KEINE
Poller	KEINE
Rollladen	KEINE
Vorhänge und markisen	KEINE
Fußgänger	KEINE
Krafteinstellung	JA
Verlangsamung	JA
Quetschschutz	JA
Eingabe von sicherheitseinrichtungen	JA
Lichtschranke-eingabe	JA
Endschalter-encoder	Endschalter (2)
Programmierungart	Analog
Elektroschloss	KEINE
Eingebauter funkempfänger	KEINE
Schutzgrad	IP 55

**EN 12453 FRIENDLY**

