



COMANDO.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

F4

230V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




COMANDO.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

F4

230V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 o 2 a 230 Vac (max. 700W)
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Cancelli scorrevoli	MINNOW - PASS
Porte basculanti o sezionali	AUTOBOX
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	MPS
Tende e tapparelle	RUNNER
Pedonale	SI
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischacciamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Finecorsa-Encoder	Finecorsa (4)
Tipo di programmazione	Analogica - apprendimento tempi
Elettroserratura	SI
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55

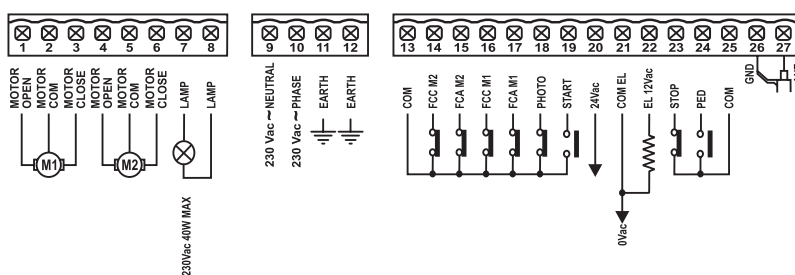

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CONTROL UNITS.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

F4

230V *PRODUCT ALSO AVAILABLE
AT 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




F4

230V

*PRODUCT ALSO AVAILABLE AT 115 VAC

Engines	1 or 2 on 230 Vac (max. 700W)
Power supply	220-230 Vac
Swing gates	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Sliding gates	MINNOW - PASS
Overhead or sectional doors	AUTOBOX
Barriers	YES
Bollards	YES
Rolling shutters	MPS
Curtains and shutters	RUNNER
Pedestrian	YES
Force adjustment	YES
Slowdown	YES
Anti-crushing	NO
Safety device input	YES
Photocell input	YES
Limit switches-encoder	Limit switches (4)
Type of programming	Analog - time learning
Electric-lock	YES
Embedded radio receiver	NO
Protection degree	IP 55

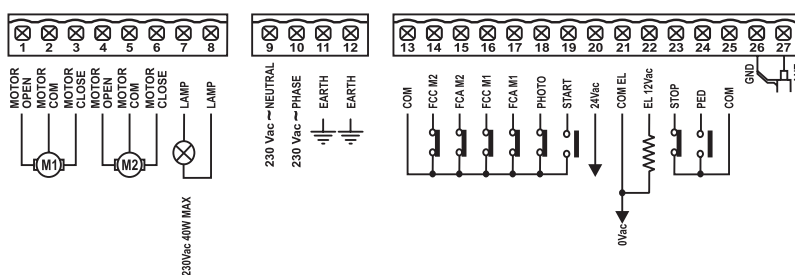



CENTRALES.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

F4

230V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CENTRALES.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

F4

230V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

Motores	1 o 2 a 230 Vac (máx. 700W)
Alimentación	220-230 Vac
Puertas batientes	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Puertas correderas	MINNOW - PASS
Puertas basculantes o seccionales	AUTOBOX
Barreras	SI
Disuadores	SI
Persianas	MPS
Cortinas y toldos	RUNNER
Peatonal	SI
Ajuste de la fuerza	SI
Ralentización	SI
Antiplastamiento	NO
Entrada de dispositivos de seguridad	SI
Entrada de fotocélula	SI
Finales de carrera-Encoder	Finales de carrera (4)
Tipo de programación	Analógica - Aprendizaje tiempo trabajo
Cerradura eléctrica	SI
Receptor de radio incorporado	NO
Grado de protección	IP 55

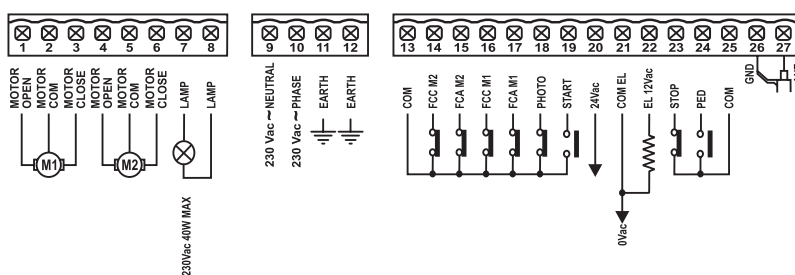

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CENTRALES.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

F4

230V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CENTRALES.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

F4

230V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

Moteurs	1 ou 2 en 230 Vac (max. 700W)
Alimentation	220-230 Vac
Portails battants	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Portails coulissants	MINNOW - PASS
Portes basculantes ou sectionelles	AUTOBOX
Barrières	OUI
Bornes escamotables	OUI
Rideaux métalliques	MPS
Stores et volets	RUNNER
Fonction piéton	OUI
Réglage de la force	OUI
Ralentissement	OUI
Anti-écrasement	NON
Entrée des dispositifs de sécurité	OUI
Entrée photocellule	OUI
Fin de course-encodeur	Fin de course (4)
Type de programmation	Analogique - apprentissage temps
Serrure-électrique	OUI
Récepteur radio intégré	NON
Degré de protection	IP 55

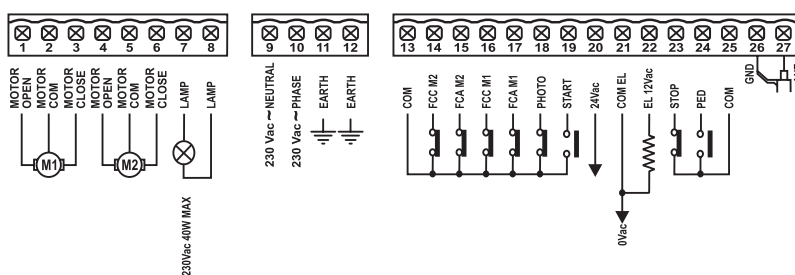

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





STEUERGERÄTE.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

F4

230V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTLICH



FOTO AUTOMATIC GATES



F4

230V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTLICH

Antriebe	1 oder 2 bei 230 Vac (max. 700W)
Macht	220-230 Vac
Dreh Tore	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Schiebetore	MINNOW - PASS
Obenliegende türen oder schnitttüren	AUTOBOX
Schranke	JA
Poller	JA
Rollladen	MPS
Vorhänge und markisen	RUNNER
Fußgänger	JA
Krafteinstellung	JA
Verlangsamung	JA
Quetschschutz	KEINE
Eingabe von sicherheitseinrichtungen	JA
Lichtschanke-eingabe	JA
Endschalter-encoder	Endschalter (4)
Programmierungart	Analog-Arbeitszeiten lernen
Elektroschloss	JA
Eingebauter funkempfänger	KEINE
Schutzgrad	IP 55

